


ПРИМЫКАНИЕ К ЦОКОЛЮ


Вариант А

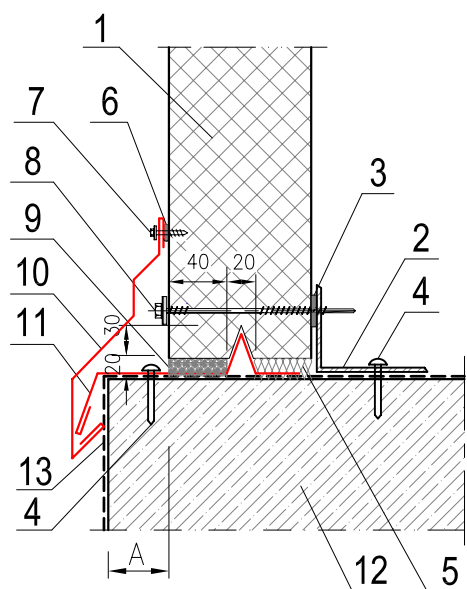

1. Стеновая сэндвич-панель
2. Стальной цокольный ригель (по проекту)
3. Уплотнительная лента
4. Дюбель + шуруп (шаг 600 мм)
5. Утеплитель (минвата или монтажная пена)
6. Герметик для наружных работ
7. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8. Самосверлящий шуруп
9. Водонепроницаемая полиуретановая прокладка
10. Фасонный Элемент ФЭ-Ц1*
11. Фасонный Элемент ФЭ-Ц2*
12. Цоколь
13. Гидроизоляция (по проекту)

ФЭ-Ц1 = Фасонный Элемент Цокольный 1


Длина детали 3 000 мм
Толщина материала 0,5 мм

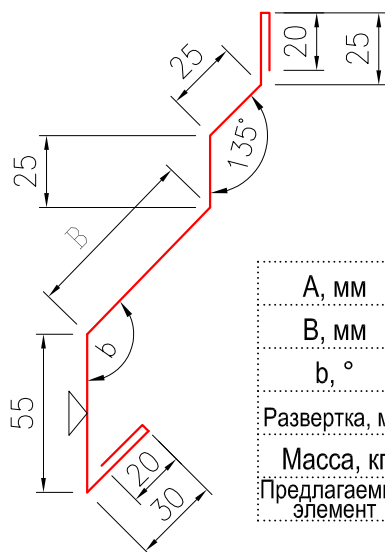

A, мм	40	45	50	55	65	70	75	80	85	90	100
B, мм	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
b, °	136	133	130	127	125	123	121	120	118	117	113
Развертка, мм	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	310
Масса, кг	2,94	3,00	3,06	3,12	3,18	3,24	3,30	3,36	3,41	3,47	3,59
Предлагаемый элемент											

ФЭ-Ц2 = Фасонный Элемент Цокольный 2

Длина детали 3 000 мм
Толщина материала 0,5 мм

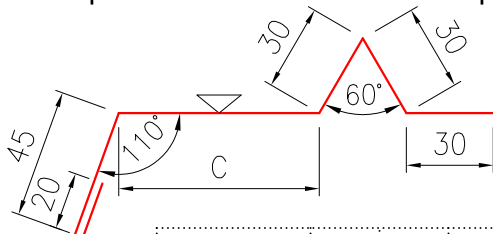

A, мм	40	45	50	55	65	70	75	80	85	90	100	130
C, мм	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	140	170
Развертка, мм	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	295	325
Масса, кг	2,83	2,90	2,96	3,02	3,08	3,14	3,20	3,25	3,31	3,37	3,49	3,85
Предлагаемый элемент												

Знаком обозначена окрашиваемая поверхность